



MANUEL D'UTILISATION

Batterie Li-ion rechargeable


Art. No.: RB2020

RB2040





PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

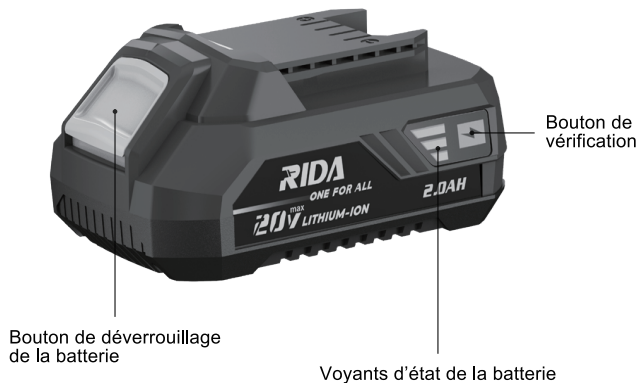

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle:	RB2020	RB2040
Température de stockage	5~45 °C	
Tension nominale	20V c.c (Li-ion)	
Capacité	1.5/2.0/2.5Ah	3.0/4.0/5.0Ah
Nombre de cellules	5	10

Symboles

Les symboles suivants peuvent figurer sur la batterie. Assurez-vous d'en comprendre la signification avant toute utilisation.



Lire le manuel d'utilisation.



Protégez la batterie contre : la chaleur excessive, l'exposition prolongée au soleil, le feu, l'eau et l'humidité.



Cd
Ni-MH
Li-ion

Pour les pays de l'Union européenne uniquement
Ne pas jeter les équipements électriques ou les batteries avec les déchets ménagers!
Conformément aux directives européennes relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux batteries et accumulateurs et à leur mise en œuvre conformément aux lois nationales, les équipements électriques et les batteries et les batteries qui ont atteint la fin de leur vie doivent être collectés séparément et retournés dans une installation de recyclage respectueuse de l'environnement.

Utilisation prévue

Cette batterie lithium-ion rechargeable est exclusivement destinée à alimenter les outils électriques et outils de jardin sans fil compatibles Rida.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et les instructions.
Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures.

Conservez ces instructions dans un endroit sûr. N'utilisez la batterie que si vous comprenez parfaitement son fonctionnement et uniquement après avoir lu les instructions correspondantes.

Consignes de sécurité importantes relatives à la batterie

1. Avant d'utiliser la batterie, lisez attentivement toutes les instructions ainsi que les avertissements figurant sur : le chargeur, la batterie, l'appareil utilisant la batterie.

2. Ne démontez jamais la batterie.

3. Si l'autonomie devient anormalement faible, cessez immédiatement d'utiliser la batterie. Une utilisation prolongée peut entraîner une surchauffe, des brûlures ou un risque d'explosion.

4. En cas de contact de l'électrolyte avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire, puis consultez un médecin sans délai. Cela pourrait entraîner une perte de la vue.

5. Ne court-circuitez jamais la batterie:

(1) Ne touchez jamais les bornes avec un objet conducteur.

(2) Évitez de ranger la batterie avec des objets métalliques tels que des clous, des pièces de monnaie, des clés ou des vis.

(3) N'exposez jamais la batterie à l'eau ou à la pluie.

Un court-circuit de la batterie peut provoquer un important flux de courant, une surchauffe, des brûlures, voire une panne.

6. Ne stockez pas la batterie ni l'appareil dans un endroit où la température peut atteindre ou dépasser 50 °C (122 °F).

7. Ne jetez jamais une batterie au feu, même si elle est gravement endommagée ou complètement usée. Elle pourrait exploser.

8. Évitez de faire tomber la batterie ou de lui faire subir des chocs.

9. N'utilisez jamais une batterie endommagée.

10. Les batteries lithium-ion sont soumises à la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses. Pour les transports commerciaux (par exemple effectués par des transporteurs ou des transitaires), des exigences spécifiques en matière d'emballage et d'étiquetage doivent être respectées. Avant toute expédition, il est recommandé de consulter un spécialiste du transport de marchandises dangereuses. Respectez également toutes les réglementations nationales applicables. Protégez les bornes de la batterie afin d'éviter tout court-circuit et emballez la batterie de manière à empêcher tout mouvement à l'intérieur de l'emballage.

11. Respectez la réglementation locale en vigueur concernant l'élimination des batteries. Utilisez les batteries exclusivement avec les produits Rida compatibles. L'utilisation d'une batterie sur un produit non compatible peut provoquer un incendie, une surchauffe, une explosion ou une fuite d'électrolyte.

Conservez ces instructions

⚠ ATTENTION: Utilisez exclusivement des batteries Rida d'origine. L'utilisation de batteries non d'origine ou modifiées peut provoquer une explosion, un incendie, des blessures et des dommages matériels. Elle entraîne également l'annulation de la garantie applicable aux appareils et chargeurs Rida.

Conseils pour prolonger la durée de vie de la batterie

1. Rechargez la batterie avant qu'elle ne soit complètement déchargée. Dès que vous constatez une baisse de puissance, arrêtez l'appareil et rechargez la batterie.
2. Ne rechargez jamais une batterie déjà complètement chargée. Une surcharge réduit sa durée de vie.
3. Rechargez la batterie à une température ambiante comprise entre 5 °C et 45 °C. Si la batterie est chaude, laissez-la refroidir avant de la recharger.
4. Rechargez la batterie au moins une fois tous les six mois, même si elle n'est pas utilisée.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyage

Nettoyez régulièrement les orifices de ventilation ainsi que les bornes de la batterie à l'aide d'une brosse douce, propre et sèche.

Transport

Les batteries lithium-ion sont soumises à la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses. Les utilisateurs peuvent transporter les batteries par voie routière sans formalités particulières. En revanche, pour les expéditions commerciales (transporteurs, transitaires, fret aérien, etc.), des exigences spécifiques en matière d'emballage et d'étiquetage doivent être respectées. Avant toute expédition, consultez un spécialiste du transport de marchandises dangereuses. Transportez uniquement des batteries dont le boîtier est intact. Protégez les bornes contre tout court-circuit et emballez la batterie de manière à empêcher tout mouvement dans son emballage. Respectez également les réglementations nationales en vigueur.

RECYCLAGE

Les batteries et leurs emballages doivent être triés en vue de leur recyclage.



Ne jetez jamais les batteries avec les ordures ménagères.

Conformément à la directive 2006/66/CE (ou à la réglementation en vigueur si tu souhaitez l'actualiser), les batteries usagées ou défectueuses doivent être collectées séparément et déposées dans une filière de recyclage agréée.



RIDA

CARTE DE GARANTIE

Merci d'avoir acheté un outil électrique RIDA original. Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication à partir de la date d'achat. Veuillez conserver ce manuel et la preuve d'achat pour les réclamations de garantie.

Numéro de série :		Type d'appareil :	
Modèle :			
Nom du client :			
Adresse :			
Email :		Telephone :	
Nom du revendeur :			
Date d'achat :		N° de facture :	Signature du revendeur :
Veuillez vous reporter aux conditions de garantie.			
Cachet du revendeur :			



ZHEJIANG RIDA TOOLS CO., LTD.



www.ridatool.com



Tel: +86-0574-88493935



Courriel : marketing@ridatool.com

AJOUTER: NON. 1299 SECTION EST DE L'AVENUE YINXIAN,
RUE SHOUNAN, DISTRICT DE YINZHOU, NINGBO, CHINE